


COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS. Jebkura un visa informācija, tostarp, cita starpā, formulējumi, attēli, grafiki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (turpmāk - "EZVIZ") īpašības. Šo lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk tekstā - "Rokasgrāmata") nekādā veidā nevar reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, daļēji vai pilnībā, bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, garantijas vai paziņojumus attiecībā uz Rokasgrāmatu.

Par šo instrukciju

Rokasgrāmatā ir norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, attēli un visa cita informācija turpmāk sniegta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma programmatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Lūdzu, atrodiēt jaunāko versiju vietnē **EZVIZ**™ mājaslapā (<http://www.ezvizlife.com>).

Preču zīmju apstiprināšana

EZVIZ™, ™, un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi. Citas zemāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašumi.

Juridiskā atruna

PĒC MAKSIMĀLĀS ATĻAUJAS, KURU ATĻAUJ AR PIEMĒROJAMO LIKUMU, APRAKSTĀTAIS RAŽOJUMS AR TO APĀRATŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APRĪKOJUMU SNIEGTS "KĀDA IR", AR VISĀM KĻŪDĀM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NEDRĪKST GARANTIJAS, IZTEIKTU, NETIEŠU NETIEŠU UN NETIEŠU. Apmierinoša kvalitāte, piemērotība konkrētam mērķim un trešo personu nepārkāpšana. Nekādā gadījumā EZVIZ TĀ DIREKTORI, AMATNIECĪBAS, DARBINIEKI VAI AĢENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, SEKOJOŠIEM, NETIEKAMIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, Tostarp, CITIEM, ZAUDĒJUMIEM UZŅĒMĒJDARBĪBAS NOZARĒ, ZIŅOJUMOS PAR DARBĪBĀM UN UZŅĒMĒJDARBĪBĀM VAI DOKUMENTĀCIJAS SAĪSTĪBĀ AR ŠĪ PREČA LIETOŠANU, LAI JA EZVIZ BŪTU PADOMĀJIS PAR ŠĀDU KAITĒJUMU IESPĒJU.


LĪDZ MAKSIMĀLAJAI ATĻAUJAI AR PIEMĒROJAMO LIKUMU NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZA KOPĒJĀ ATBILDĪBA PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM PĀRSNIEDZ PĀRSTRĀDES ORIGINĀLO PIRKUMA CENU.

EZVIZ NENOŅEM NEKĀDU ATBILDĪBU PAR PERSONĪGU KAITĒJUMU VAI ĪPAŠUMA ZAUDĒJUMU PAR RAŽOJUMU PĀRTRAUKŠANAS VAI PAKALPOJUMU IZBEIGŠANAS REZULTĀTU, KO RADA: A) NEPIECIEŠAMA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV PIEPRASĪTS; B) NACIONĀLU VAI PUBLISKU INTERESU AIZSARDZĪBA; C) FORCE MAJEURE; D) PATS VAI TREŠĀ PERSONA, IESKAITOT BEZ IEROBEŽOJUMIEM, IZMANTOJOT KĀDUS TREŠO PERSONU PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, PIETEIKUMUS UN CITUS.

ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU AR PIEEJU INTERNETAM, PRODUKTA IZMANTOŠANA PILNĪGI JŪSU PAŠU RISKOS. EZVIZ NEuzņemas nekādu atbildību par neparastu darbību, privātuma noplūdi vai citiem kaitējumiem, kas radušies no kiberuzbrukuma, hakeru uzbrukuma, vīrusa inspekcijas vai citiem interneta drošības riskiem; Tomēr EZVIZ Nodrošinās savlaicīgu tehnisko atbalstu, ja tas būs nepieciešams. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMI DAŽĀDI ATTIECAS UZ JURISDIKCIJU. LŪDZU, PIRMS PĀRBAUDIET ŠO PRODUKTU, PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGUS LIKUMUS JŪSU JURISDIKCIJĀ, NODROŠINOT, KA JŪSU LIETOŠANA ATTIECAS UZ PIEMĒROJAMO LIKUMU. EZVIZ NEBŪS ATBILDĪGS, JA ŠO PRODUKTU LIETO NELIKUMĪGI MĒRĶI.

JEBKādu konfliktu starp augstākminēto un piemērojamo likumu starpniecību VĒLĀK PAGATAVOJAS.

Komplektācija



Bāzes stacija



Kamera



Barošanas adapteris (bāzes stacijai)



Barošanas adapteris (videokamerai)



USB Kabelis



Skrūvēšanas paraugs



Magnētiska bāze



Skrūvēšanas bāze



Uzstādīšanas plate



Skrūvēšanas piederumi



Regulējoša informācija




Instrukcija

i Videokameru iespējams iegādāties arī atsevišķi.


Pamatīpašības

Kamera

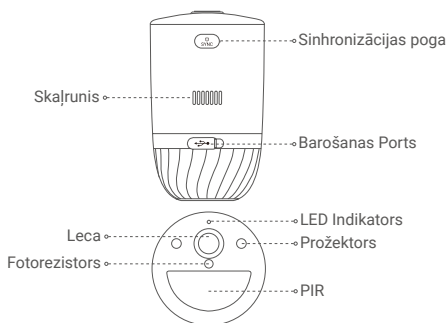

Nosaukums	Apraksts
Sinhronizācijas poga	<ul style="list-style-type: none">Ieslēgšana: Turiet 2 sekundes izslēgtā stāvoklī.Atiestatīšana un gatavošanās pieslēgšanai: Turiet 2 sekundes.Izslēgšana: Nospiediet pogu 3 reizes sekundes laikā.
Barošanas Ports	Kameras uzlādēšanai.
LED Indicator	<ul style="list-style-type: none">Deg zils: Kamera ieslēgta vai to skatās EZVIZ lietotnē.Ātri mirgo zils: Kamera gatava savienošanai/Notiek savienošana.Lēni mirgojošs sarkans: Tīkla kļūda.Ātri mirgojošs sarkans: Kameras izņēmums.Lēni mirgojošs zaļš: Uzlādēšana.

Bāzes stacija

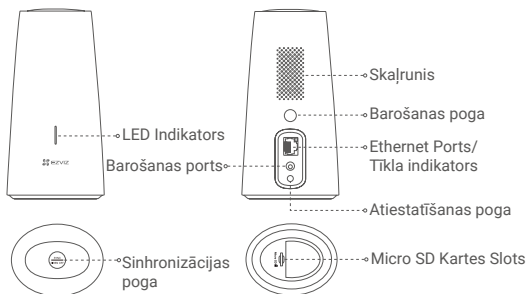


Nosaukums	Apraksts
LED Indikators	<ul style="list-style-type: none">• Deg zaļš: Bāzes stacija strādā korekti• Deg zils: Bāzes stacija nav pieslēgta pie interneta.• Mirgojošs zils: Bāzes stacija tiek savienota ar kameru.• Deg balts: Izdevās atjaunināt rūpnīcas iestatījumus.• Mirgojošs sarkans: Notika trauksme.• Deg sarkans: SD kartes kļūda.
Sinhronizācijas kļūda	<ul style="list-style-type: none">• Ātri nospiediet, lai izslēgtu sirēnu, kad notiek trauksme.• Turiet 2 sekundes, lai saslēgtu ar kameru (Tas var ilgt līdz 2 minūtēm).
Barošanas poga	Nospiediet, lai ieslēgtu vai atslēgtu
Tīkla indikators	Deg zaļš: Ethernet kabelis ir pieslēgts.
Atiestatīšanas poga	Turiet nospiestu 5 sekundes, lai atiestatītu un atgrieztu uz rūpnīcas iestatījumiem.

Uzstādīšana

Solis 1: Kameras uzlādēšana (Pēc izvēles)

Pieslēdziet kameru pie barošanas (5V 2A).


Ja kamera izslēgta, ātri nospiediet SYNC pogu, lai ieslēgtu.

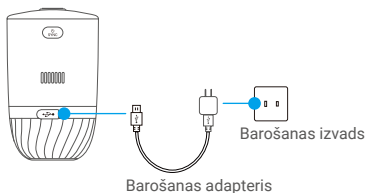

- Izņemiet kameru no sienas pirms uzlādēšanas.
- Neuzlādējiet kameru, ja temperatūra ir augstāka par 45 vai zemāka par 0 grādiem.
- Nav atļauts uzlādēt kameru ārtelpās.
- Uzlādējot, kamera automātiski ieslēgsies.


Solis 2: Ieslēdziet bāzes staciju

Pieslēdziet bāzes staciju pie barošanas (12V 1A).



Solis 3: Pieslēdziet bāzi pie Interneta

Pieslēdziet bāzi pie rūtera brīva LAN porta izmantojot Ethernet kabeli.

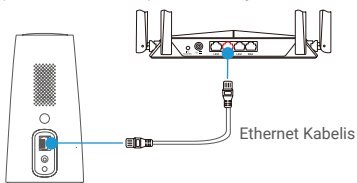

- i** Pārlicinieties, ka rūteris ir pieslēgts pie Interneta.

Solis 4: Lējupielādējiet EZVIZ lietotni


1. Pieslēdziet tālruni pie Interneta.
2. Atrodiet EZVIZ lietotni App Store vai Google Play™.
3. Lējupielādējiet un uzstādiet EZVIZ lietotni.
4. Atvēriet lietotni un izveidojiet EZVIZ lietotājkontu.

Solis 5: Pieslēdziet bāzes staciju pie EZVIZ lietotājkontu.

1. Ielogojieties EZVIZ lietotnē.
2. Galvenajā ekrānā nospiediet uz "+" augšējā labajā stūrī, lai noskenētu QR kodu.



3. Noskenējiet QR kodu uz bāzes korpusa vai manuāli ievadiet bāzes stacijas sērijas numuru, lai pievienotu pie bāzes stacijas.




4. Sekojiet EZVIZ lietotnes instrukcijai, lai pabeigtu konfigurāciju.
5. Kad bāzes stacija pieslēgta pie EZVIZ lietotājkonta, nospiediet pogu "Tālāk", lai pieslēgtu kameras pie stacijas.

Solis 6: Kameras pieslēgšana

1. Nospiediet un turiet nospiestu SYNC pogu uz bāzes stacijas 2 sekundes. LED indikators mirgos zils.



2. Novietojiet videokameru 30 - 100 cm no bāzes stacijas. Nospiediet SYNC pogu uz kameras 2 sekundes. LED indikators ātri mirgos zilā krāsā.

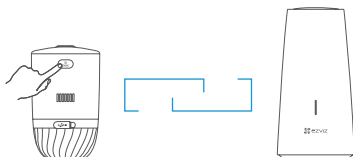

3. Uzgaidiet 120 sekundes, nospiediet ↻ lai atjauninātu.

- i** Kameras LED indikators lēni mirgos sarkanā krāsā, kas nozīmē, ka savienošana neizdevās un jūs varat atkārtot iepriekšējos soļus, lai mēģinātu vēlreiz.
- Vienā reizē var pieslēgt līdz 4 kamerām.

Kameras uzstādīšana

Uzstādīšanas vieta

Izvēlieties vietu ar tīru, nenobloķētu skatleņķi ar labu bezvadu signāla līmeni. Pārliecinieties, ka:

- Siena ir pietiekami stipra, lai izturētu kameras svaru.
- Neuzstādi kameru pretī kondicionierim vai tiešiem saules stariem.
- Rekomendēts uzstādīšanas augstums: (2-3 m) virs zemes.



- Pārliecinieties, ka kamera ir uzstādīta Jums nepieciešamā vietā un leņķi. Kameras kustības uztveršanas sensors ir visvairāk jutīgs, ja kustība tiek uztverta no sāna uz sānu, nevis ja mērķis kustās tieši virzienā pret kameru vai no kameras.



- Rekomendēts noregulēt jutību EZVIZ lietotni, kad esat izvēlēties atrašanās vietu. Tādā veidā varat pārliecināties, vai kamera var uztvert kustību un noregulēt jutību saskaņā ar mērķu izmēru un attālumu no tā.

Uzstādīšanas soļi


Solis 1 Novietojiet skrūvēšanas paraugu uz tīras plakanas virsmas.

Solis 2 (Tikai cementa sienām) Izskrūvējiet caurumus saskaņā ar paraugu un ievietojiet dībeļus.


Solis 3 Izmantojiet skrūves, lai nofiksētu.

Solis 4 Rotējiet magnētisko bāzi (Att.1) vai skrūves bāzi (Att.2) pie uzstādīšanas plates.

Solis 5 Piestipriniet kameru pie bāzes.

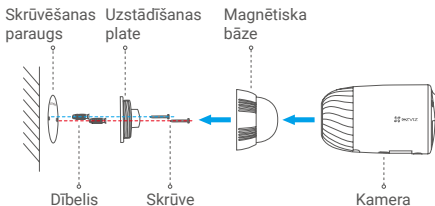

Att.1 Uzstādīšana pie magnētiskās bāzes

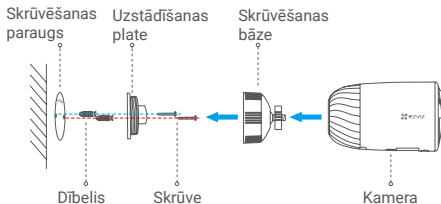

Att.2 Uzstādīšana pie bāzes

Radiofrekvences

Radiofrekvencei ir sekojošie parametri:

Josla

Wi-Fi 2.4 GHz

Frekvence

No 2.412 GHz līdz 2.472 GHz

Jaudas pārraide (EIRP)

100 mW



Detalizēta informācija www.ezvizlife.lv.